Ficha técnica

Bloque H-EPS Eco-Fix MST

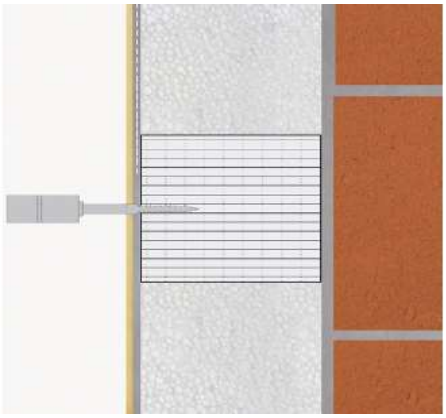

- Bloque de H-EPS para la fijación de objetos ligeros externos en fachadas con sistema SATE.

- El bloque de H-EPS se puede cortar de igual medida al espesor del aislamiento con la ayuda de las marcas que tiene cada 10 mm.

- La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final.

- Áreas de aplicación: detectores de movimiento, sensores de temperatura, abrazaderas de tubos, persianas plegables y persianas corredizas, soportes para perchas, soportes para lámparas y señales luminosas.

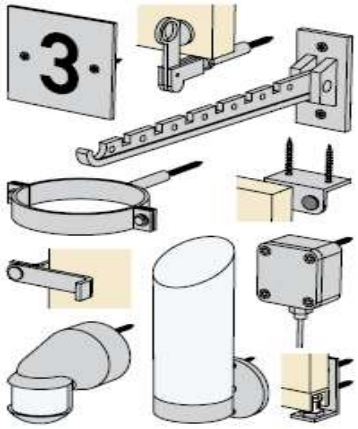

Medidas	100 x 140 x 1000 mm.
Material	EPS de alta densidad (H-EPS)
Densidad	150 kg/m^3
Conductividad térmica	0,040 W/mK
Capacidad de carga	hasta 15 kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com