


## Tramaglass SGR96

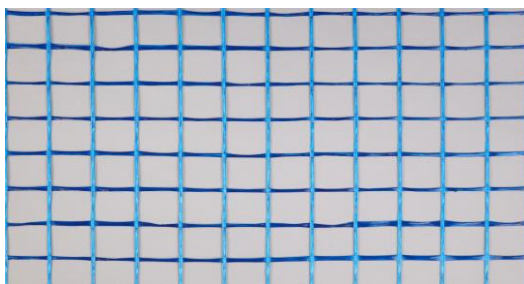

Malla de fibra de vidrio desarrollada como una nueva solución para los pavimentos con el fin de reducir las grietas que se pueden producir durante las fases de fraguado y secado del mortero.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Anchura</b>                   | 100 cm.  |
| <b>Longitud</b>                  | 50 m.  |
| <b>Peso</b>                      | 130 gr./m <sup>2</sup>   |
| <b>Luz malla</b>                 | 25,0 x 25,0 mm   |
| <b>Espesor</b>                   | ± 1,0 mm.  |
| <b>Tejido</b>                    | Half leno  |
| <b>Setting</b>                   | Urdimbre: 40 por 1000 mm<br>Trama: 40 por 1000 mm  |
| <b>Resistencia a la tensión*</b> | Urdimbre: 25 kN/m<br>Trama: 20 kN/m  |
| <b>Propiedades</b>               | Altamente resistente a los álcalis<br>Ligera, fácil de cortar, enrollar y desenrollar.<br>Las grietas visibles se reducen hasta un 60% en comparación con los refuerzos metálicos y un 50 % con las fibras de polipropileno.<br>Gran estabilidad de malla. |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)