


Ficha técnica

Regarcorner

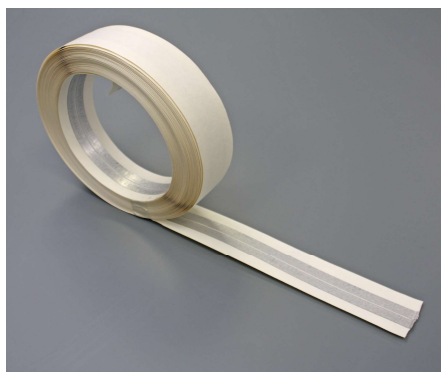

Cinta de juntas microperforada fabricada con papel Kraft perforado con dos flejes de acero flexibles tratados anti-corrosión. Indicada para el refuerzo de los ángulos vivos en el sistema de cartón-yeso.

Longitud	30 m.
Ancho	50 mm.
Estabilidad dimensional	Longitud: 0,1 %
	Anchura: 1,2 %
Resistencia a la corrosión	48 horas en cámara de niebla salina (en conformidad con la norma NF EN ISO 9227)
Resistencia a la tracción del papel	5,239 N/mm.
Resistencia a la tracción del fleje	690 N/mm ²
Reacción al fuego	La misma que la placa con la que se use.
Temperatura de uso	Entre 5°C a 30°C
Marcado CE conforme con la norma NF EN 14353	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com