
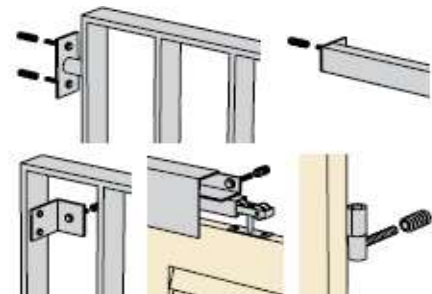


Ficha técnica

Soporte PU en L Eco-Fix G

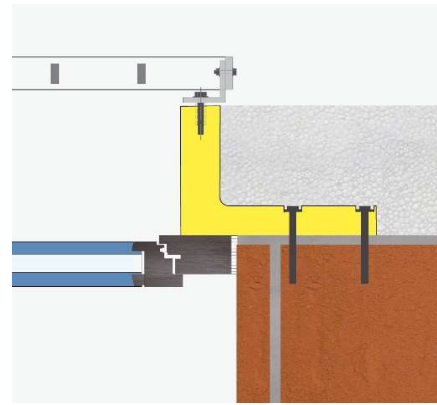

- El soporte G en forma de L es adecuado para el montaje de barandillas, persianas plegables (bloque), persianas correderas.

- Posibilidad de cargas más altas, sujeción segura.

- La solución completa queda cubierta por un sistema de mortero-malla-mortero y acabado final.

- Tamaño ajustable para todos los espesores de aislamiento mediante el "suplemento de 10 mm." para el soporte L Eco-Fix G.

- Incluye una tuerca de doble rosca $\varnothing 16$ mm., L=30 mm. para tornillos de M8.

Medidas	Ancho: 280 mm. Altura: 120 mm.
Espesor	80 / 100/ 120 mm.
Material	PU
Densidad	450 kg/m ³
Conductividad térmica	0,080 W/mK
Capacidad de carga	entre 70 y 160 kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com