


## Ficha técnica

### Systemx Comfort V22

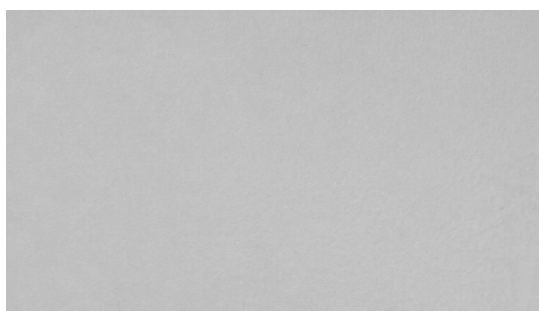

Velo de fibra de vidrio "non woven" que proporciona a las paredes y techos un acabado prácticamente liso. Instalación sencilla gracias a la eficaz tecnología Aqua.

<b>Material</b>	Vidrio de clase E
<b>Composición química del acabado</b>	Polímero con pigmentos
<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	30 m.
<b>Peso</b>	215 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	0,28 ± 0,04 mm.
<b>Diametro de la fibra</b>	10 µm
<b>Resistencia a la tensión **</b>	Urdimbre: > 200 N/5 cm Trama: > 180 N/5 cm
<b>** Métodos de Ensayo conforme a la norma DIN 53857</b>	
<b>Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE EN 13501-1:2002: B,s1-d0 por el laboratorio MPA NRW</b>	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)