
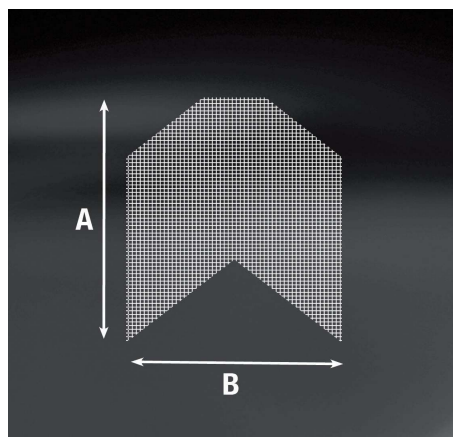


Ficha técnica

Malla de refuerzo en esquina

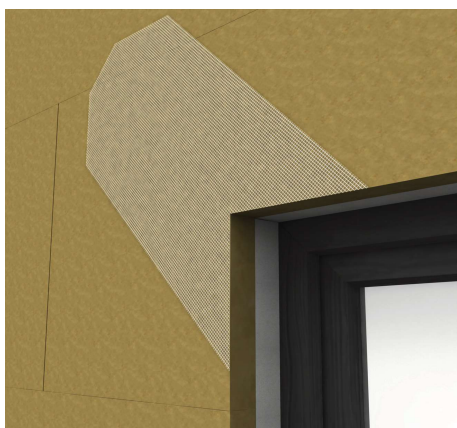

Malla de refuerzo para esquinas sirve para el refuerzo compuesto por el Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) y el revoco interior o exterior. Certificado conforme a la norma ETAG 004.

Dimensiones	A: 650 mm x B: 330 mm
Peso	160 gr/m ²
Luz de malla	3,5 x 3,8 mm
Espesor	0,52 mm
Material	Malla de fibra de vidrio

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com