


## Velopropyl

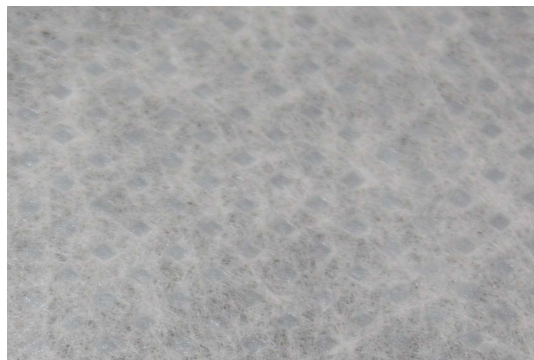

Velo no tejido de polipropileno unido por un proceso de agujeteado ideal para impermeabilizaciones en superficies regulares e irregulares.

<b>Material</b>	Infinitos filamentos de polipropileno termalmente consolidados
<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	30 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la ruptura</b>	Urdimbre: 60 N/5 cm Trama: 55 N/5 cm
<b>Elongación a la ruptura</b>	Urdimbre: 70 % Trama: 75 %

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)